

본 설명서의 내용은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



NVR 제품 설치 가이드

Presentation by Netween Inc.

<http://www.netween.co.kr>

네트윈 홈페이지 또는 App의 도움말에서 상세기능 설명서를 다운 받으실 수 있습니다.



1. 제품 설치


- 1) NVR 설치준비
- 2) 연결 후 처음 화면 설정
- 3) 네트워크 확인
- 4) OnVIF 설정
- 5) 연결
- 6) 녹화된 영상 확인

2. 제품 설정

- 1) 녹화 영상 시간 설정
- 2) 동기 모드 설정
- 3) 녹화 설정
- 4) 시스템 나가기

1. 제품 설치 > 1) NVR 설치준비

1. 제품 설치 > 2) 연결 후 처음 화면 설정

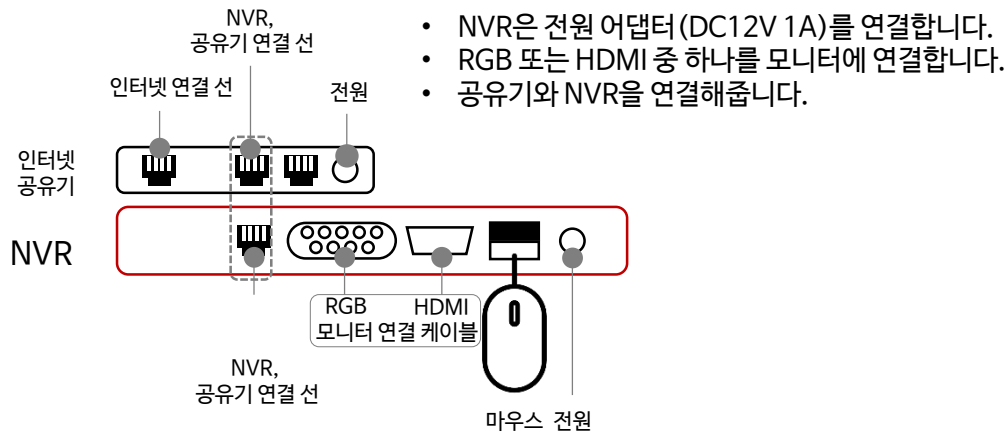


1	2	3
---	---	---

1) PnP 체크 후 확인을 클릭합니다.

2) 빈 화면에 마우스 오른쪽 버튼 클릭, Quick Menu 창의 메인 메뉴를 클릭합니다.

3) 시스템 로그인 창이 나오면, 패스워드 없이 확인 클릭합니다..

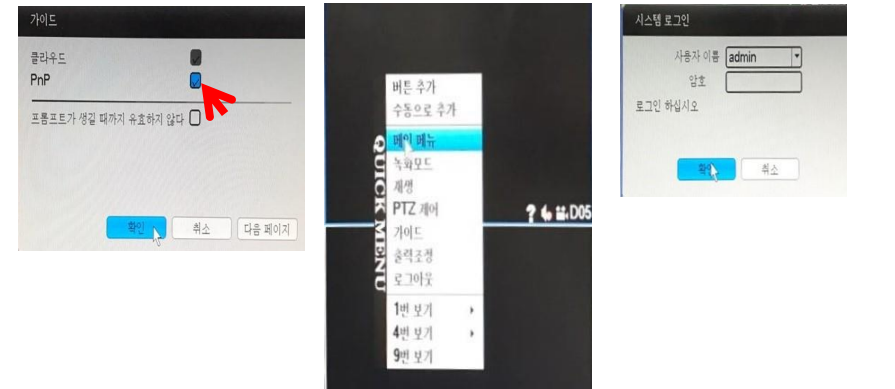

*Wi-Fi 공유기가 있어야 합니다. (개인)
*네트윈 큐브, 아이온 제품은 스마트폰 앱에서 카메라 등록(OnVIF 설정)을 먼저 하시면 더 빨리 연결 가능합니다.

1. 제품 설치 > 3) 네트워크 확인


4

메인 메뉴에서 시스템-네트워크 클릭 합니다.



5


IP주소와 게이트웨이 주소를 장치가 알맞게 받고 있는지 확인해 줍니다.

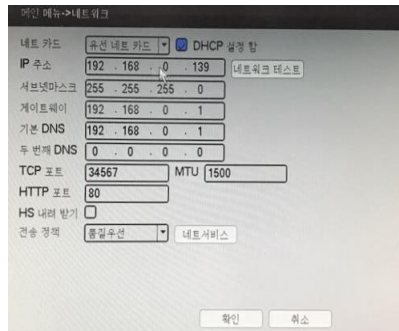

1. 제품 설치 > 4) OnVIF 설정


6

앱 '네트윈 큐브'에서 오른쪽 상단의 편집을 클릭, 설정 아이콘 - 확인 순서로 클릭합니다.




7

설정 변경 창에 있는 OnVIF를 실행하면 재부팅 창이 나타납니다.



8

확인을 누르고 나타나는 Rebooting 에서 확인을 누르면 카메라가 재부팅 됩니다.



1. 제품 설치 > 5) 연결


9

메인 메뉴 - 시스템에 있는 원격 장치를 클릭합니다.




10

원격 장치 칸에서 검색 버튼을 누르시면 ①과 같이 연결된 카메라가 뜹니다.

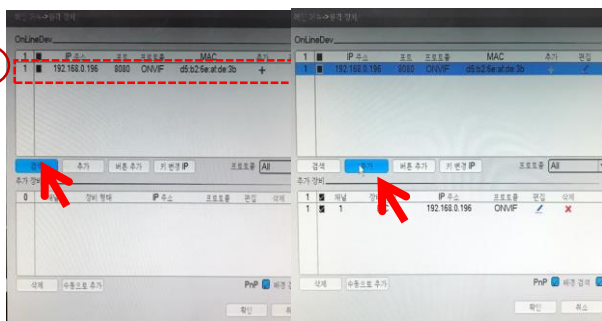

11


Step.2의 ①을 체크하신 후에 추가 버튼을 누르시면 됩니다.




1. 제품 설치 > 6) 녹화된 영상 확인

12

Quick Menu에서 재생을 클릭합니다.



13

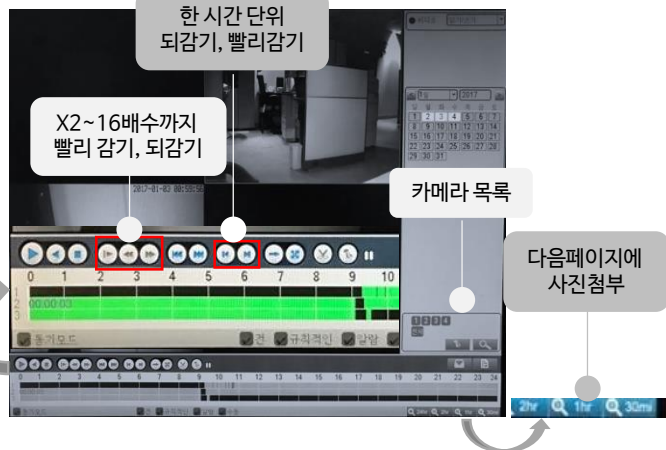


2. 제품 설정 > 1) 녹화 영상 시간 설정


* 24시간 단위 설정 화면



* 2시간 단위 설정 화면



* 1시간 단위 설정 화면



* 30분 단위 설정 화면



2. 제품 설정 > 2) 동기 모드 설정


1 동기 모드

사용시 같은 시간에 녹화된 영상을 볼 수 있습니다.




1-1 사용시 화면

동기모드를 체크하시고 원하는 시간을 클릭 흰색 실선이 생기며 같은 시간에 녹화된 영상을 볼 수 있습니다

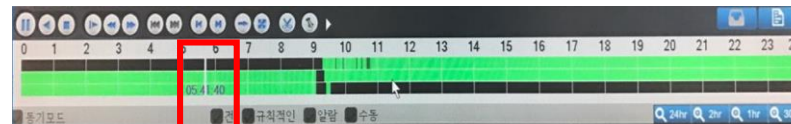

2 동기모드를 사용하지 않을 경우


동기 모드 체크 해제 시 각 카메라의 원하는 녹화 시간에 클릭 하시면 원하는 시간에 녹화 영상을 볼 수 있습니다.

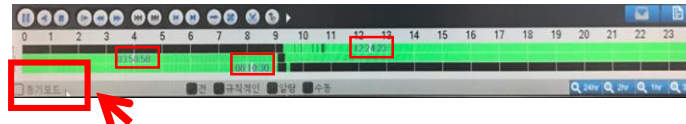

2. 제품 설정 > 3) 녹화 설정

1

메인 메뉴에서 녹화설정을 들어 갑니다.

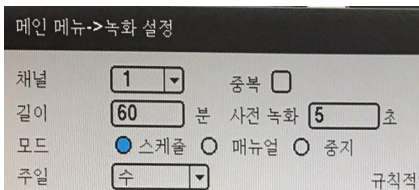

2

각 기능은 아래 <표 1>을 참고하십시오.

<표 1>


1	채널	설정 값을 적용할 채널을 선택
2	중복	녹화데이터를 복사하여 2번째 하드 디스크에 동시 저장 2개 이상의 하드를 장착 가능한 일부 모델에 한해 사용 가능
3	길이	녹화 파일에 대한 최대 저장 시간을 설정 Ex) 1시간 단위 파일을 형성
4	사전녹화	모션 및 알람 발생 전 구간에 대한 녹화 시간을 설정
5	모드	스케줄: 시스템 설정에 지정된 값으로 녹화를 시작 및 종료 매뉴얼: 수동으로 녹화 시작 중지: 녹화 중지
6	주일	각 요일 별로 녹화방식을 선택하여 설정
7	기간 1~4	최대 4가지 다른 구간을 설정하여 녹화 모드를 선택

8	규칙	연속 녹화를 수행
9	검출	모션 녹화를 수행
10	알람	알림 녹화 (카메라 가림, 영상 끊김 등) 를 수행

2. 제품 설정 > 4) 시스템 나가기

1

Quick menu-로그아웃을 클릭 합니다.

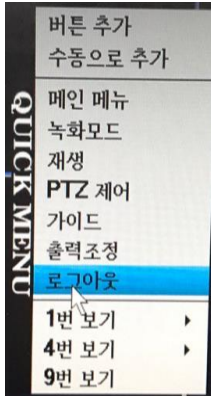

2



NETWEEN

Presentation by Netween Inc.

<http://www.netween.co.kr>