


CMS(iVMS-4500) 설치

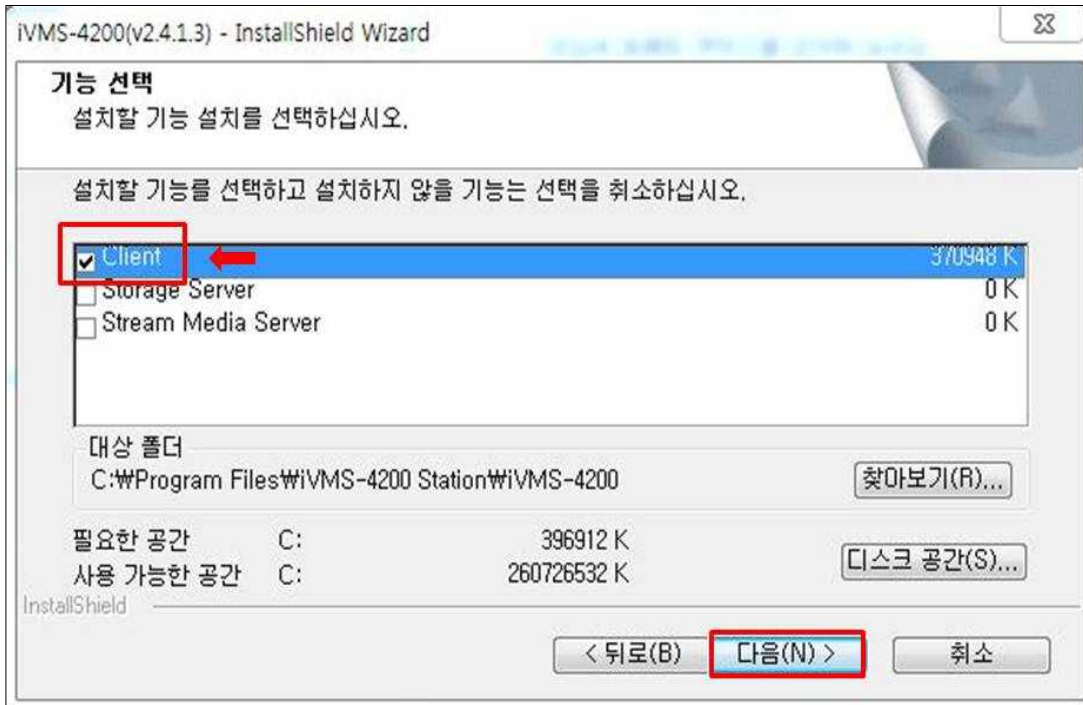

1. 다운받은 CMS 실행
2. "Client" 선택 후 다음

* Storage Server는 PC NVR로 이용 시 체크

관리자 등록

진행전 슈퍼 유저를 만들어 주세요.

슈퍼 유저:

비밀번호:

비밀번호 확인:

자동 로그인 사용


1. CMS 슈퍼 유저 ID 생성

* ID와 비밀번호는 새로 만들어야 합니다



1. 닫기

장비 등록하기

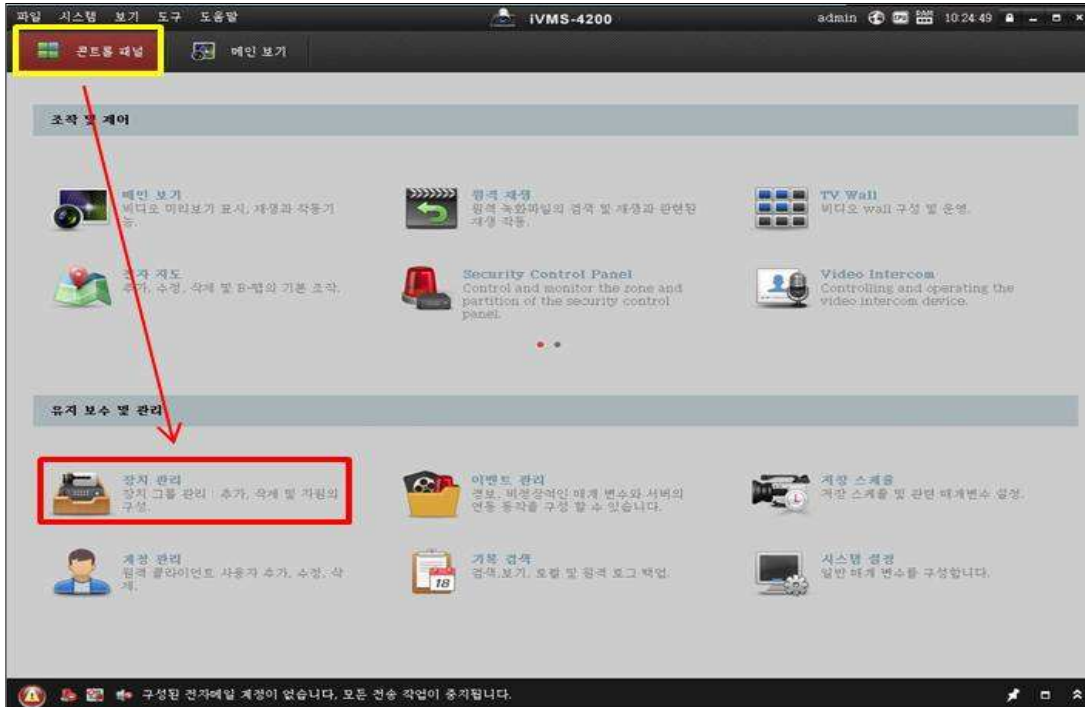

1. 콘트롤 패널 - 장치관리



1. 장치관리 - 서버 - 장치 유형 추가 - 장치 추가

추가

모드 추가 :

IP / 도메인
 IP 세그먼트
 IP 서버
 HiDDNS
 일괄 가져오기

오프라인 장치 추가

별명:
주소:
포트:
이름:
비밀번호:

그룹 저장하기

그룹 이름과 장치 이름을 설정하고 그룹의 장치에 연결된 모든 채널을 추가합니다.

추가

모드 추가 :

IP / 도메인
 IP 세그먼트
 IP 서버
 HiDDNS
 일괄 가져오기

오프라인 장치 추가

별명:
서버 주소:
장치 도메인 이름:
이름:
비밀번호:

그룹 저장하기

그룹 이름과 장치 이름을 설정하고 그룹의 장치에 연결된 모든 채널을 추가합니다.

- ㄱ. IP/도메인으로 등록하는 방법(내부망에서도 사용 가능)
- ㄴ. HiDDNS으로 등록하는 방법

ㄱ/ㄴ 중 1가지 선택해서 등록


- * 별칭 임의로 입력
- * 이름/비밀번호 : 녹화기와 동일하게 등록




1. 정상적인 등록 확인

- * 등록이 제대로 안되어 있으면 "장치 정보"가 뜨지 않습니다


영상 불러오기

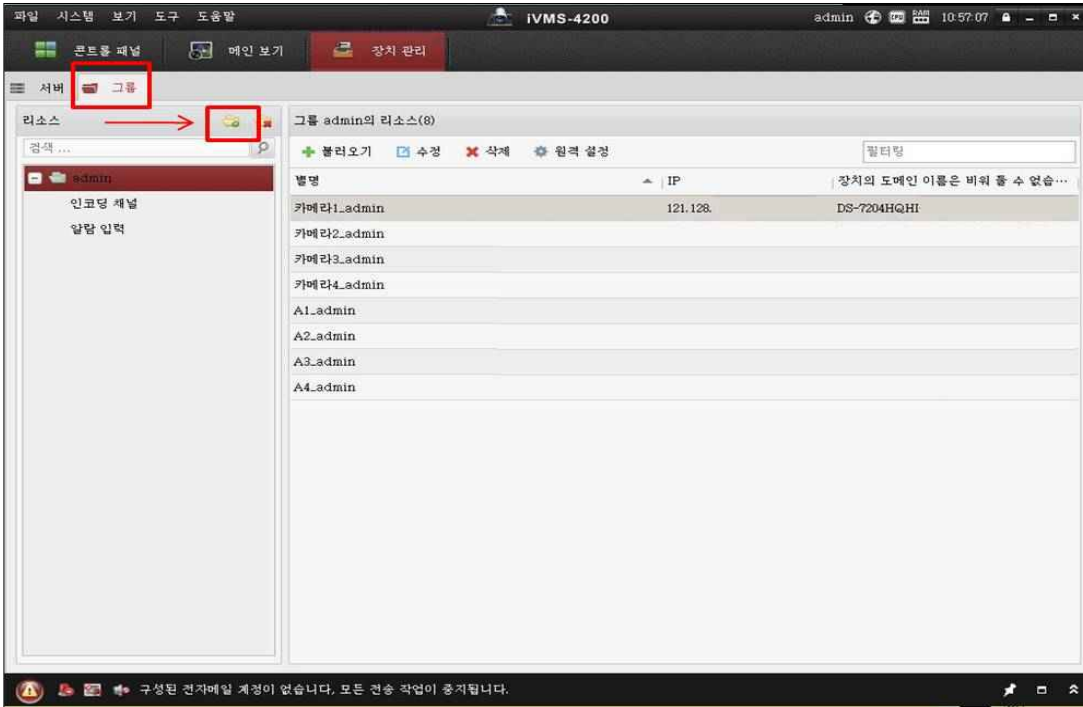


1. 컨트롤 패널 - 장치관리 - 그룹 - 추가

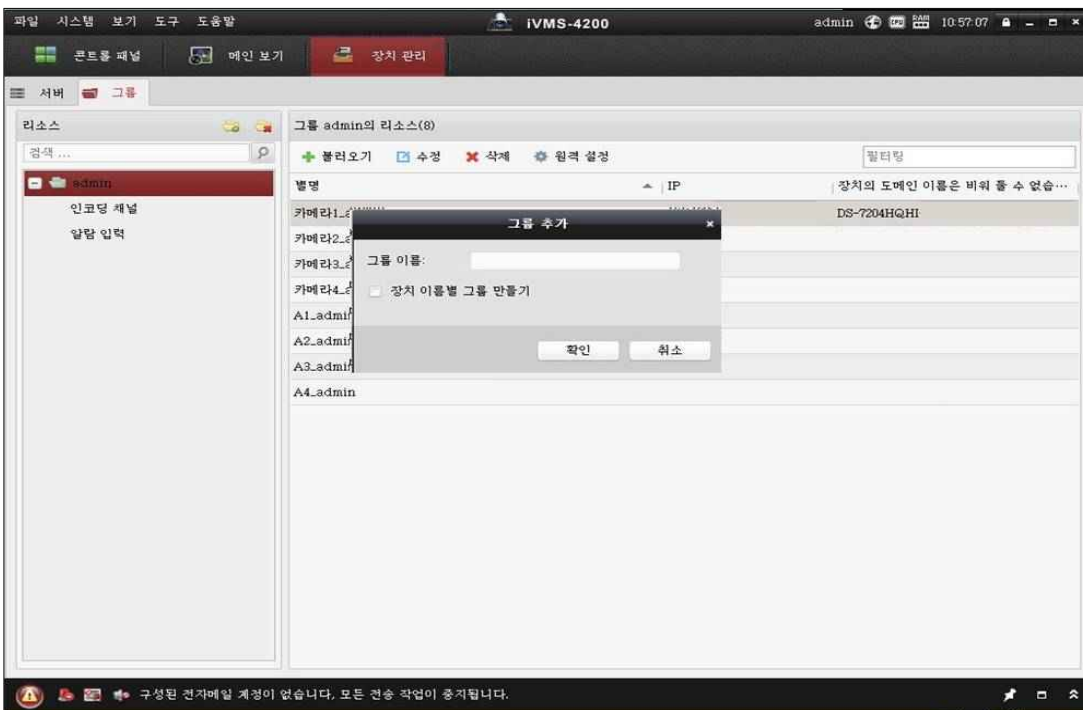

1. 그룹이름 입력

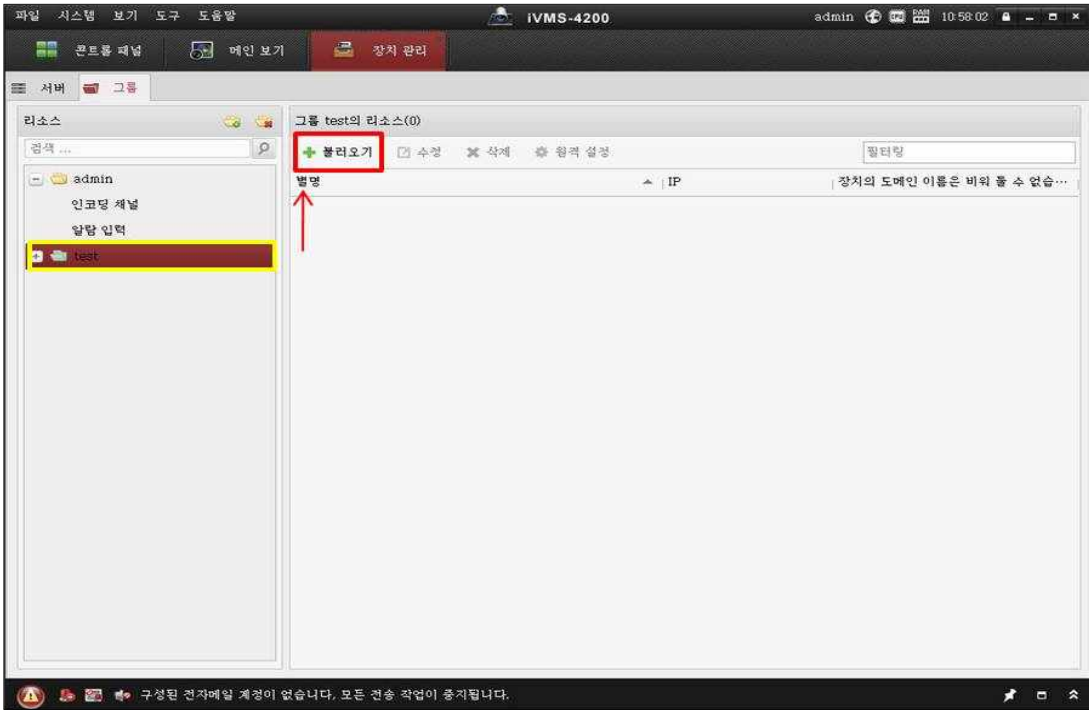


1. 생성된 그룹 선택 - 블러오기

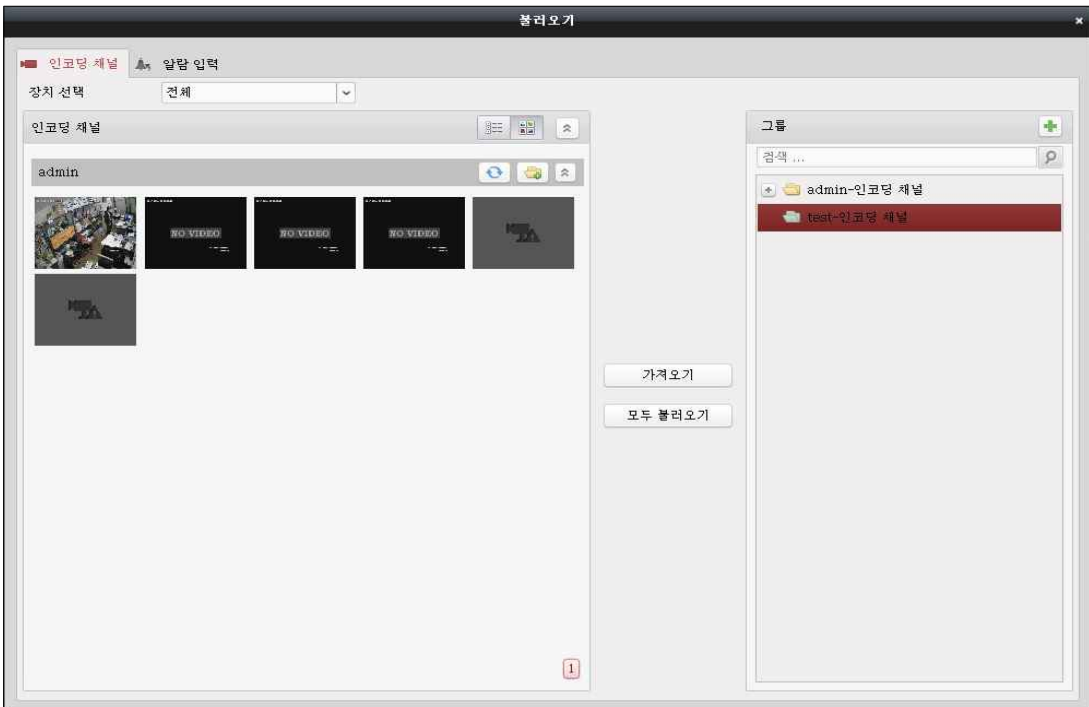


1. 카메라 선택 - 가져오기

- * 전체 카메라의 경우 "모두 블러오기"


영상 재생

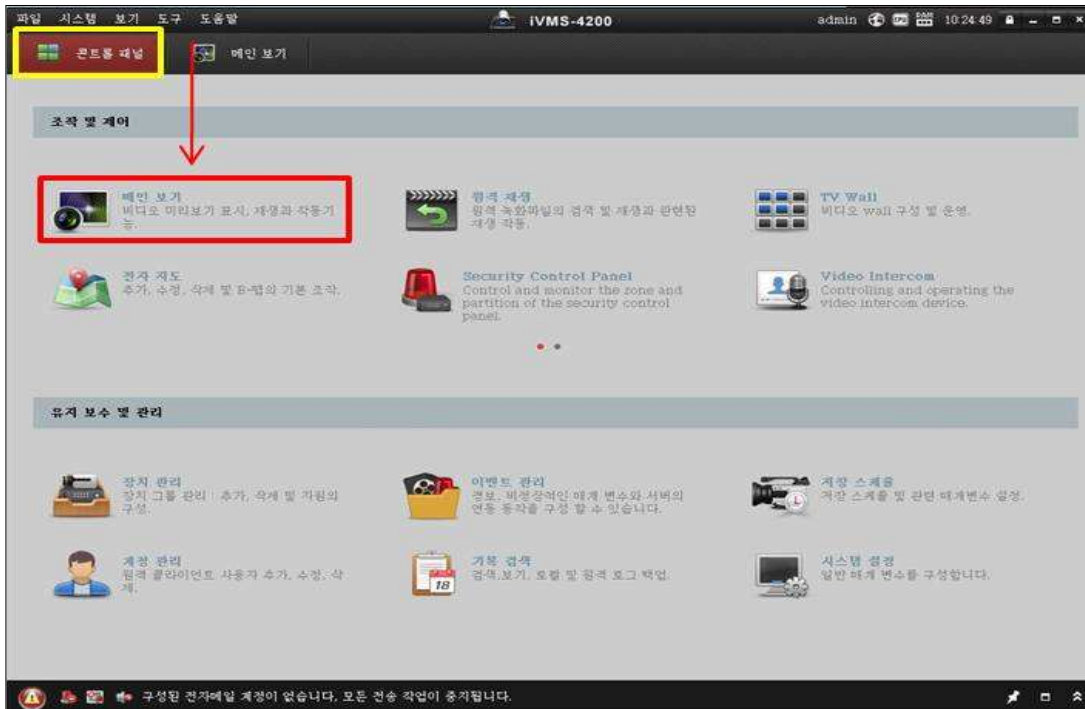

1. 컨트롤 패널 - 메인 보기

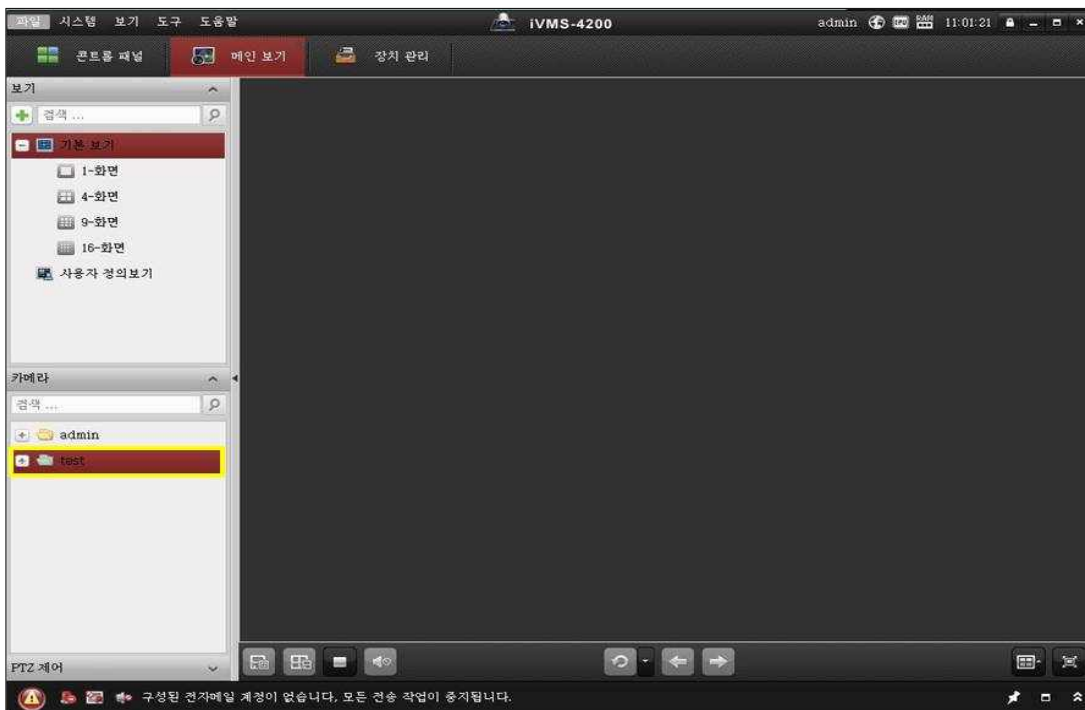

1. 메인보기 - 카메라 - 그룹 목록 선택

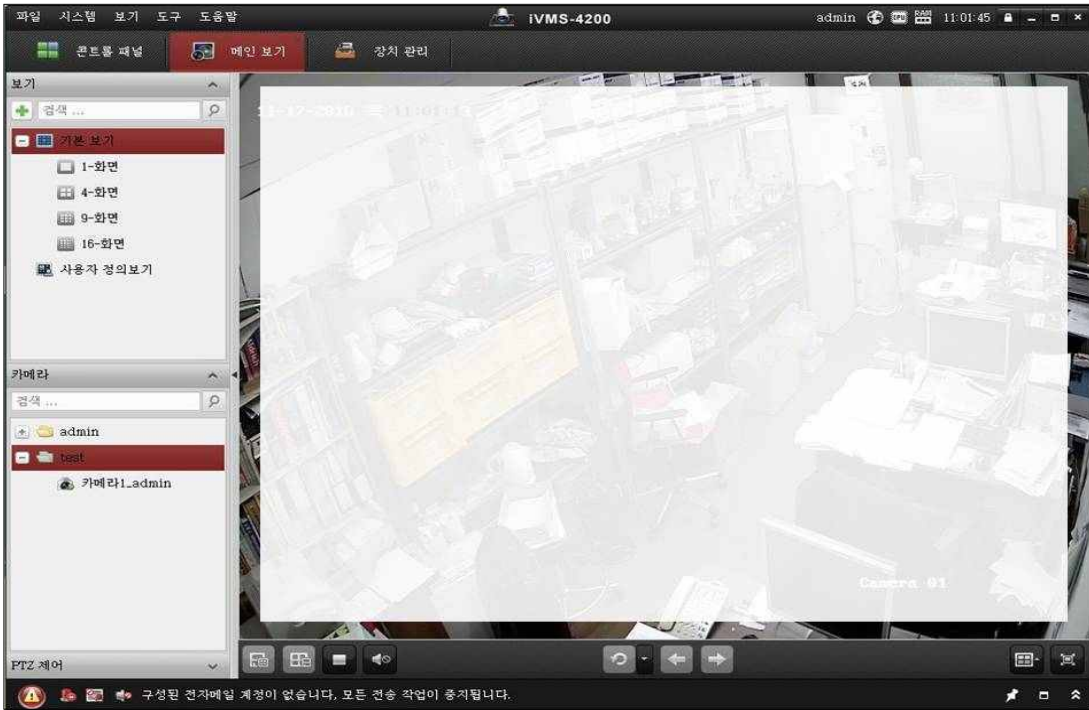


1. 그룹 목록 - 카메라 더블 클릭 - 영상 확인

HIKSHOP

저장된 영상 보기



1. 컨트롤 패널 - 원격 재생

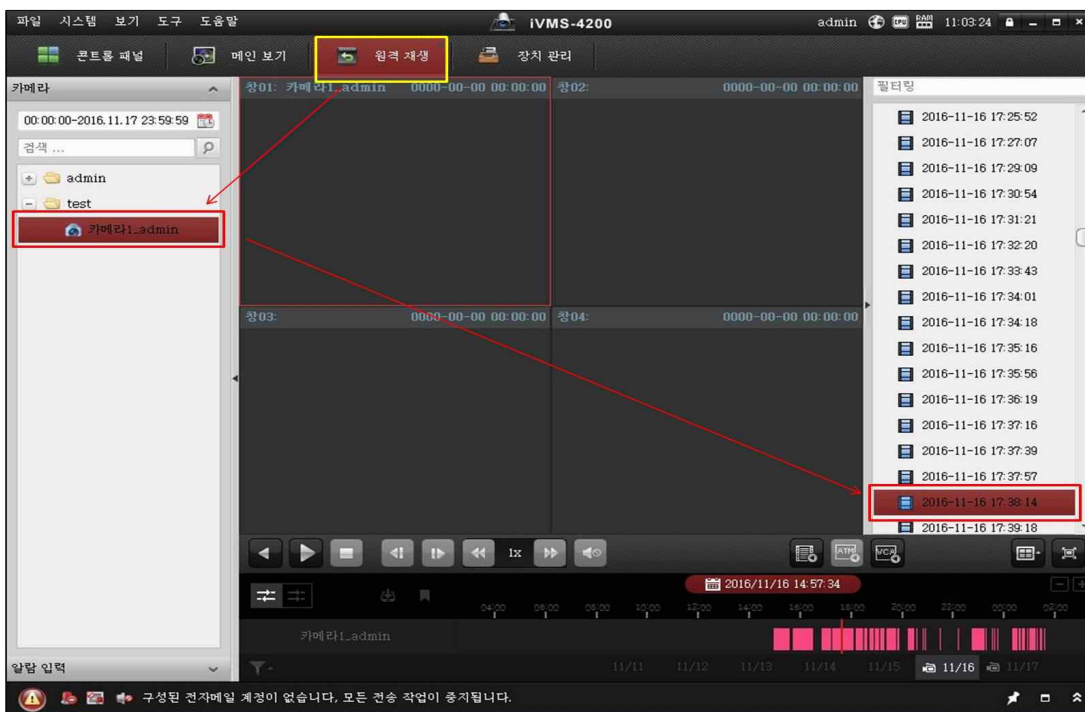

1. 원격 재생 - 카메라 더블 클릭 - 해당 날짜(시간) 더블 클릭 - 영상 확인